


## MG5050

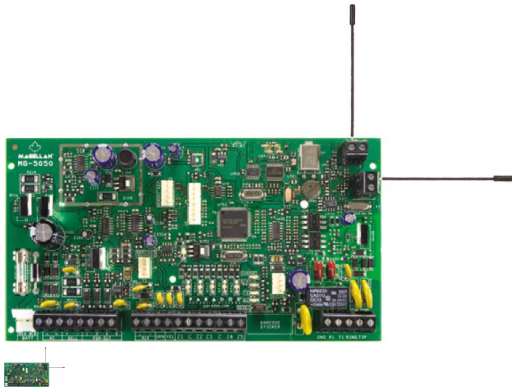

Ασύρματο κέντρο συναγερμού.

Αξιολόγηση Not Rated Yet

[Ρωτήστε για το προϊόν](#)

Κατασκευαστής: [Paradox](#)

### Περιγραφή

- Υποστηρίζει λειτουργία StayD.
- Ενσωματωμένος δέκτης (433 ή 868 MHz).
- 32 ζώνες (οποιαδήποτε μπορεί να γίνει ασύρματη) και 2 partitions.
- 5 ενσύρματες ζώνες εισόδου με δυνατότητα διπλασιασμού.
- Υποστηρίζει 16 PGMs (οποιαδήποτε μπορεί να γίνει ασύρματο) και 4 PGM στην πλακέτα του κέντρου.
- 32 χρήστες και 32 τηλεχειριστήρια (ένα για κάθε χρήστη).
- Bus επικοινωνίας 4 καλωδίων (δυνατότητα σύνδεσης έως και 15 πληκτρολόγια).
- Υποστηρίζει REM3, 8 K32RF/R37, 4 σειρήνες SR150 και 2 RPT1.
- Υποστηρίζει δυνατότητα αναφοράς μέσω των Modules σειράς PCS, του IP 100 και του VDMP3.
- Επιτόπου αναβάθμιση: Το MG5050 αναβαθμίζεται συνδέοντας το με ένα H/Y μέσω του 307 USB.
- Προγραμματισμός του συστήματος από τον εγκαταστάτη μέσω menu driven οδηγιών.
- Πολλαπλοί τηλεφωνικοί αριθμοί για αναφορά γεγονότων: 3 για τον σταθμό ελέγχου, 5 για προσωπική κλήση και 1 για αναφορά pager.
- Πλήκτρο RESET τροφοδοσίας.
- Λειτουργία ανίχνευσης παρεμβολών RF.
- 2 υποσυστήματα.
- 9k6 baud ταχύτητα επικοινωνίας με Winload.
- Ζώνες chime.
- Μνήμη 256 συμβάντων.
- Υποστηρίζει Memory Key (PMC-4).
- Εγκαθίσταται σε μεταλλικό κουτί 28 x 28 x 7,6 cm.

### Γνώμες πελατών

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.